



PRELUDE 15

15 mm zichtbaar ophangstelsel (nominaal)




Universeel Peakform Hoofdprofiel 15 met Superlock Clip (bulb-tegen-bulb verbinding)

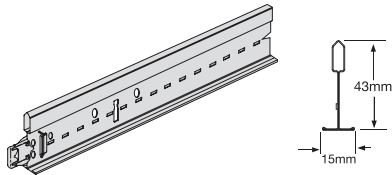

Item Nr.	Afmetingen		Inhoud / Pak		Gewicht / Pak	Pakken / Pallet
	lengte (mm)	hoogte (mm)	stuk	lm		
BP 30 40 33 A	3600	43	20	72,00	22,50	32
BP 30 41 33 A	3750	43	20	75,00	23,20	32
BP 30 43 33 A	3375	43	20	67,50	21,20	32

Dwarsprofiel Prelude 15 XL² (Klik systeem)

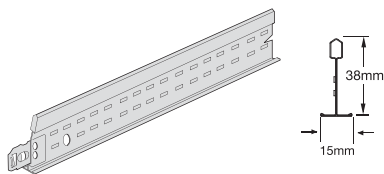


Dwarsprofiel gesleufd

BP 30 30 33 B	1200	38	60	72,00	20,70	72
BP 30 31 33 A	1250	38	60	75,00	21,55	72
BP 30 32 33 *	1000	38	60	60,00	17,25	72

Dwarsprofiel ongesleufd

BP 30 20 33 B	600	38	60	36,00	10,30	144
BP 30 21 33 A	625	38	60	37,50	10,70	144
BP 30 22 33 *	500	38	60	30,00	8,60	144

Dwarsprofiel Prelude 15 TL (Haak systeem)

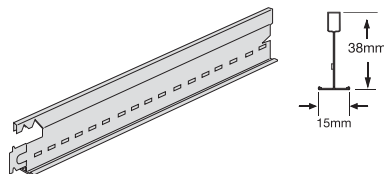

Dwarsprofiel gesleufd

BP 10 34 33 A	1800	38	60	108,0	35,80	20
BP 10 36 33 A	1500	38	30	45,00	14,00	20
BP 10 33 33	1350	38	60	81,00	26,00	72
BP 10 31 33 B	1250	38	60	75,00	21,55	72
BP 10 30 33 A	1200	38	60	72,00	20,70	72

Dwarsprofiel ongesleufd

BP 10 23 33	675	38	60	40,50	13,00	144
BP 10 21 33 B	625	38	60	37,50	10,72	144
BP 10 20 33 A	600	38	60	36,00	10,29	144
BP 10 25 33	312,50	38	120	37,50	12,50	144
BP 10 24 33 A	300	38	120	36,00	11,50	144

Detailtekeningen

Universeel Hoofdprofiel 15

Lengte						
3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125	
3600	50	100	33 x 100	100	50	
3375	337,5	675	2 x 675	675	337,5	


Dwarsprofiel Prelude 15 XL²

Lengte			
1250	312,5	2 x 312,5	312,5
1200	300	2 x 300	300
1000	250	2 x 250	250


Dwarsprofiel Prelude 15 TL

Lengte			
1800	300	4 x 300	300
1500	300	3 x 300	300
1350	337,5	2 x 337,5	337,5
1250	312,5	2 x 312,5	312,5
1200	300	2 x 300	300

Dwarsprofiel Prelude 15 XL²



Dwarsprofiel Prelude 15 TL



* Beschikbare kleuren: Carrara (CA), Platinum (PN), Zwart (BK), RAL 9006 (SG), Messing (BS), Chroom (CE), Wit RAL 9010 (WR).

*Ook verkrijgbaar in RAL 9010(WR).

Dwarsprofiel verbindingen worden verkregen door de profielen rechts in te steken.


Alle afmetingen zijn in mm. Alle maten zijn nominaal.

Voor randafwerkingen, hangers en accessoires, zie pagina 44

PRELUDE 15

Installatie Tekening (moduul 600 x 600mm)

Standaard montage met zichtbare ophangsystemen
Prelude 15 voor MicroLook.

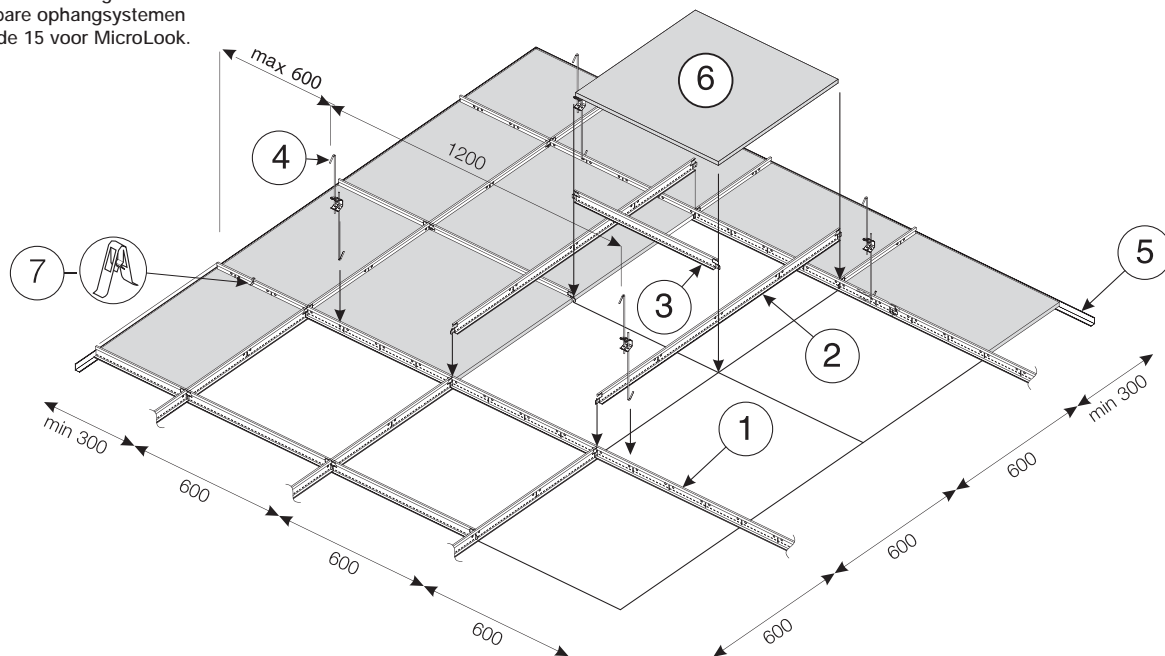

6 Tegel	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	Hoeveelheden per 1 m ² (zonder afval)				
			1 Hoofdprofiel	2 Dwarsprofiel 1200mm	3 Dwarsprofiel 600mm	4 Hangers	7 Universele opwaaiveer
600 x 600mm 2,78 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	0,84 lm	0,70 stuks	5,56 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	1,67 lm	1,40 stuks	5,56 stuks
1200 x 600mm 1,39 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	-	0,70 stuks	5,56 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	0,84 lm	1,40 stuks	5,56 stuks

5 Wandprofiel afhankelijk van de ruimte ca. 0,70 lm/m²

Deze berekening is indicatief.

Belasting Tabel

Prelude 15 mm ophangstelsysteem De volgende tabel geeft de maximaal toegestane afstand tussen de ophangpunten (mm) van het Peakform hoofdprofiel (BP 30 40 33 A) gerelateerd aan het aangegeven tegelgewicht en aangegeven afstand tussen de hoofdprofielen.

Gewicht Tegels	Afstand tussen hoofdprofielen Peakform			
	1200 mm TL Tussenprofiel BP 10 30 33 A	600 mm TL Tussenprofiel BP 10 20 33 A	1200 mm XL ² Tussenprofiel BP 30 30 33 B	600 mm XL ² Tussenprofiel BP 30 20 33 B
2,5 kg/m ²	1900	2100	1900	2100
3,0 kg/m ²	1800	2100	1800	2100
3,5 kg/m ²	1750	2100	1750	2100
4,0 kg/m ²	1650	2050	1650	2050
5,0 kg/m ²	1550	2000	1550	2000
5,5 kg/m ²	1550	1950	1550	1950
6,0 kg/m ²	1500	1900	1500	1900
7,0 kg/m ²	1400	1800	1400	1800
8,5 kg/m ²	1300	1700	1300	1700
10,5 kg/m ²	1150	1600	1150	1600
13,0 kg/m ²	1050	1500	1050	1500

- 1) Bovenstaande tabelwaarden kunnen worden beïnvloed door momentkrachten of door doorbuiging. Voor andere doorbuiging toleranties (L/300, L/360, L/400), wordt verwezen naar de systeem belastingtabel matrix op pagina 54.
- 2) Belastingwaarden bepaald door laboratoriumtests conform de EN13964.
- 3) Toepasbaar voor tegels van 600 x 600 mm, ervan uitgaande dat de maximale doorbuiging van het ophangstelsysteem L/500 is, maar niet meer dan 4mm.
- 4) Er zijn geen andere belastingen zoals lichtbakken, ventilatiesystemen, rookmelders, sprinklers, hangborden etc. toegestaan.
- 5) Bekleding zoals mineraalwol of glasvezeldekens, die vereist kan worden voor een betere akoestiek, brand- of warmtewering is niet toegestaan, tenzij het volle gewicht is vastgesteld en samen met het gewicht van de tegel bij de juiste gewichtsgroep is inbegrepen.
- 6) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center (MSC).

De beschikbaarheid van de producten kan variëren van land tot land.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons MSC.